


**TÍPUS: ME.TRE-100 100VA
MAGMÉRET: EI84/43,5**

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet t_a 60°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

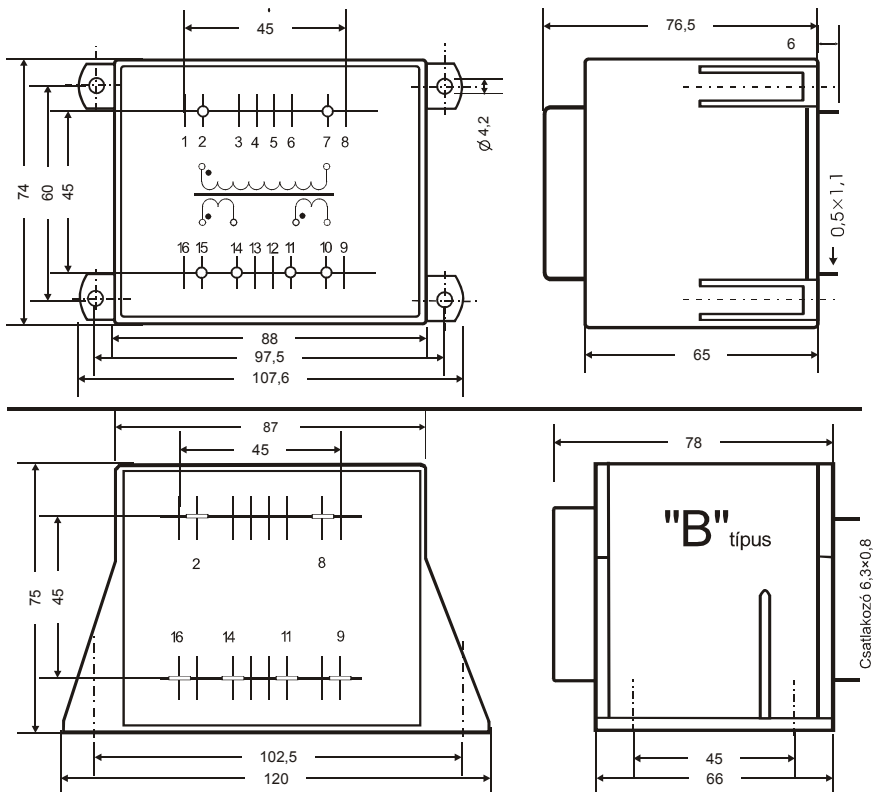

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ☐
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 800mA

Tipuszszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás ☐	Sec. feszültség	lábkiosztás ☐	Sec. áram
ME.TRE-100.84209/	230 V	2-7	9 V	11-14	11,11 A
ME.TRE-100.84212/	230 V	2-7	12 V	11-14	8,33 A
ME.TRE-100.842135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	7,40 A
ME.TRE-100.84215/	230 V	2-7	15 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-100.84218/	230 V	2-7	18 V	11-14	5,55 A
ME.TRE-100.84224 /	230 V	2-7	24 V	11-14	4,16 A

ME.TRE-100.84206-2/	230 V	2-7	2×6 V	10-11 14-15	2×8,33 A
ME.TRE-100.84275-2/	230 V	2-7	2×7,5 V	10-11 14-15	2×6,66 A
ME.TRE-100.84209-2/	230 V	2-7	2×9 V	10-11 14-15	2×5,55 A
ME.TRE-100.84212-2/	230 V	2-7	2×12 V	10-11 14-15	2×4,16 A
ME.TRE-100.842135-2/	230 V	2-7	2×13,5 V	10-11 14-15	2×3,70 A
ME.TRE-100.84215-2/	230 V	2-7	2×15 V	10-11 14-15	2×3,33 A
ME.TRE-100.84218-2/	230 V	2-7	2×18 V	10-11 14-15	2×2,77 A
ME.TRE-100.84224-2/ *	230 V	2-7	2×24 V	10-11 14-15	2×2,08 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.