


**TÍPUS: ME.TRE-47 47VA**  
**MAGMÉRET: EI66/34,5**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet  $t_a 70^{\circ}\text{C}$
- Szigetelők hőosztálya B 130 $^{\circ}\text{C}$
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

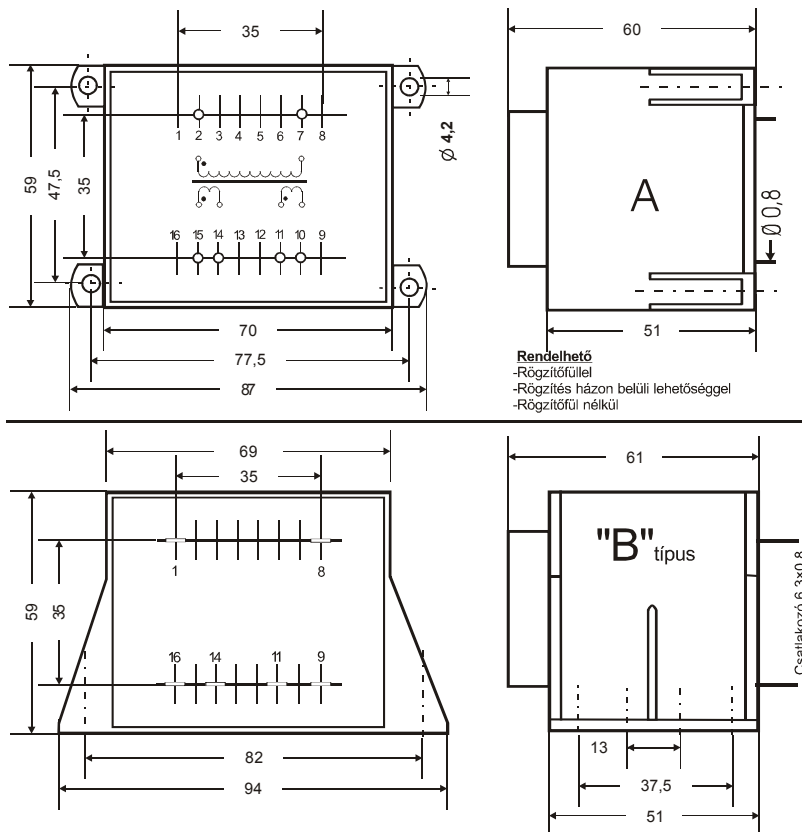

**Rendelhető**  
 -Rögzítőfüllel  
 -Rögzítés házban belüli lehetőséggel  
 -Rögzítőfül nélkül

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre □
- "B" szerelvényre felfogatás

**Kivitelek rendelési kódjai**

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 315mA

Típuszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás □	Sec. feszültség	lábkiosztás □	Sec. áram
ME.TRE-47.66406/	230 V	2-7	6 V	11-14	7,83 A
ME.TRE-47.66475/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	6,26 A
ME.TRE-47.66409/	230 V	2-7	9 V	11-14	5,22 A
ME.TRE-47.66412/	230 V	2-7	12 V	11-14	3,91 A
ME.TRE-47.664135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	3,48 A
ME.TRE-47.66415/	230 V	2-7	15 V	11-14	3,13 A
ME.TRE-47.66418/	230 V	2-7	18 V	11-14	2,61 A
ME.TRE-47.66424 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,95 A

ME.TRE-47.66406-2/	230 V	2-7	2×6 V	10-11 14-15	2×3,91 A
ME.TRE-47.66475-2/	230 V	2-7	2×7,5 V	10-11 14-15	2×3,13 A
ME.TRE-47.66409-2/	230 V	2-7	2×9 V	10-11 14-15	2×2,61 A
ME.TRE-47.66412-2/	230 V	2-7	2×12 V	10-11 14-15	2×1,95 A
ME.TRE-47.664135-2/	230 V	2-7	2×13,5 V	10-11 14-15	2×1,74 A
ME.TRE-47.66415-2/	230 V	2-7	2×15 V	10-11 14-15	2×1,56 A
ME.TRE-47.66418-2/	230 V	2-7	2×18 V	10-11 14-15	2×1,30 A
ME.TRE-47.66424-2/ *	230 V	2-7	2×24 V	10-11 14-15	2×0,97 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.