


TÍPUS: ME.TRE-45 45VA
MAGMÉRET: EI66/34,5

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 40°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

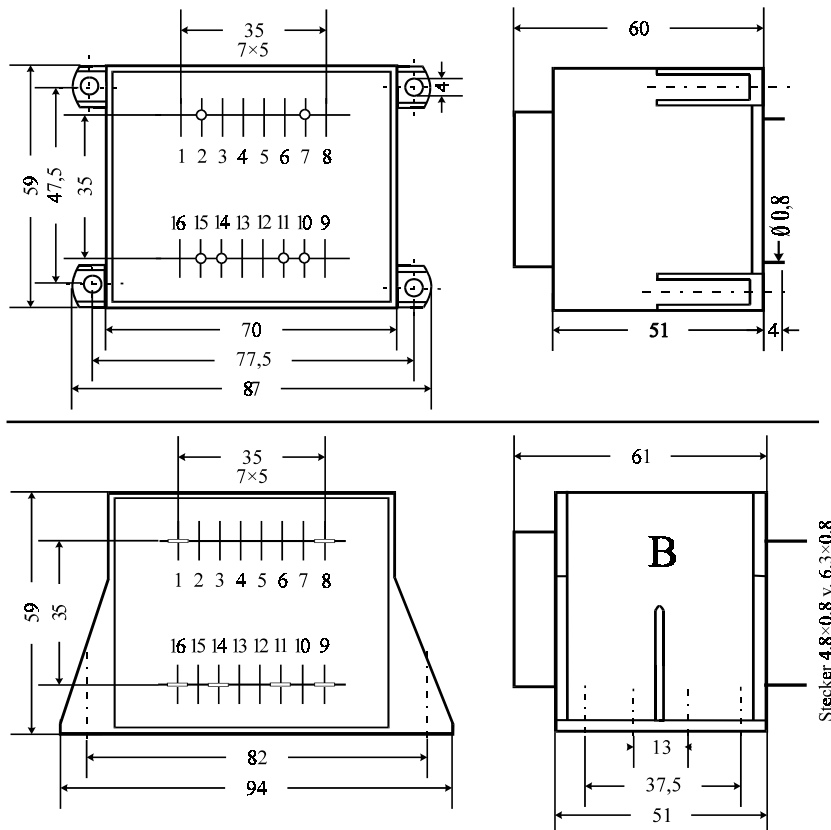

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ▫
- "B" szerelvényre felfogatás
- Mechanikus rögzítési lehetőség

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 315mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás ▫	Sec. feszültség	lábkiosztás ▫	Sec. áram
ME.TRE-45.66406/	230 V	2-7	6 V	11-14	7,50 A
ME.TRE-45.66475/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	6,00 A
ME.TRE-45.66409/	230 V	2-7	9 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-45.66412/	230 V	2-7	12 V	11-14	3,75 A
ME.TRE-45.664135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-45.66415/	230 V	2-7	15 V	11-14	3,00 A
ME.TRE-45.66418/	230 V	2-7	18 V	11-14	2,50 A
ME.TRE-45.66424 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,87 A

ME.TRE-45.66406-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11-14-15	2x3,75 A
ME.TRE-45.66475-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11-14-15	2x3,00 A
ME.TRE-45.66409-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11-14-15	2x2,50 A
ME.TRE-45.66412-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11-14-15	2x1,87 A
ME.TRE-45.664135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11-14-15	2x1,66 A
ME.TRE-45.66415-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11-14-15	2x1,50 A
ME.TRE-45.66418-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11-14-15	2x1,25 A
ME.TRE-45.66424-2/ *	230 V	2-7	2x24 V	10-11-14-15	2x0,93 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.

